



FINA TEHNO **LED**

LED PIK



design by **BNM**



Svetiljke iz serije Led PIK 1-40W napravljene su u više veličina i koriste LED diode CREE 1-3W i Sharp COB 5, 7, 10, 13, 18, 26, 35 i 40W. Više svetiljki je okruglog oblika, a manji deo može biti i četvrtastog oblika. Svetiljke iz ove serije su fiksne. Prilikom izrade dizajna ove svetiljke vodili smo računa da one budu jednostavnog oblika, odnosno da naglasak bude na odsijačima i samoj COB diodi.



Svetiljka LED PIK 95 40W koristi COB diode 3000K i 4000K sa visokim CRI > 90.
Svetiljka LED PIK 95 35W MT/BR/FR koristi diode za specijalne namene tj. za osvetljenje:
Mesa: LED PIK 95 35W MT
Hleba i peciva: LED PIK 95 35W BR
Voća i povrća: LED PIK 95 35W FR

Upotreba svetiljki iz serije Led PIK je velika, a posebno kada je u pitanju odnos cene i kvaliteta svetiljki. Primena: hoteli, privatne rezidencije, holovi, restorani, prodajni prostori, kupatila, prodajni prostor za meso, hleb, ribu, voće i povrće.

Svetiljke Led PIK izradjene su u četiri osnovne boje: bela, crna, siva i metalik aluminijum. Dizajn ovih svetiljki koristi zaštićeni znak firme Fina Tehno Led i Devotee: design by BNM.






LED PIK 95 35W BR



LED PIK 95 35W BR/MT/FR



LED PIK 95 35W MT

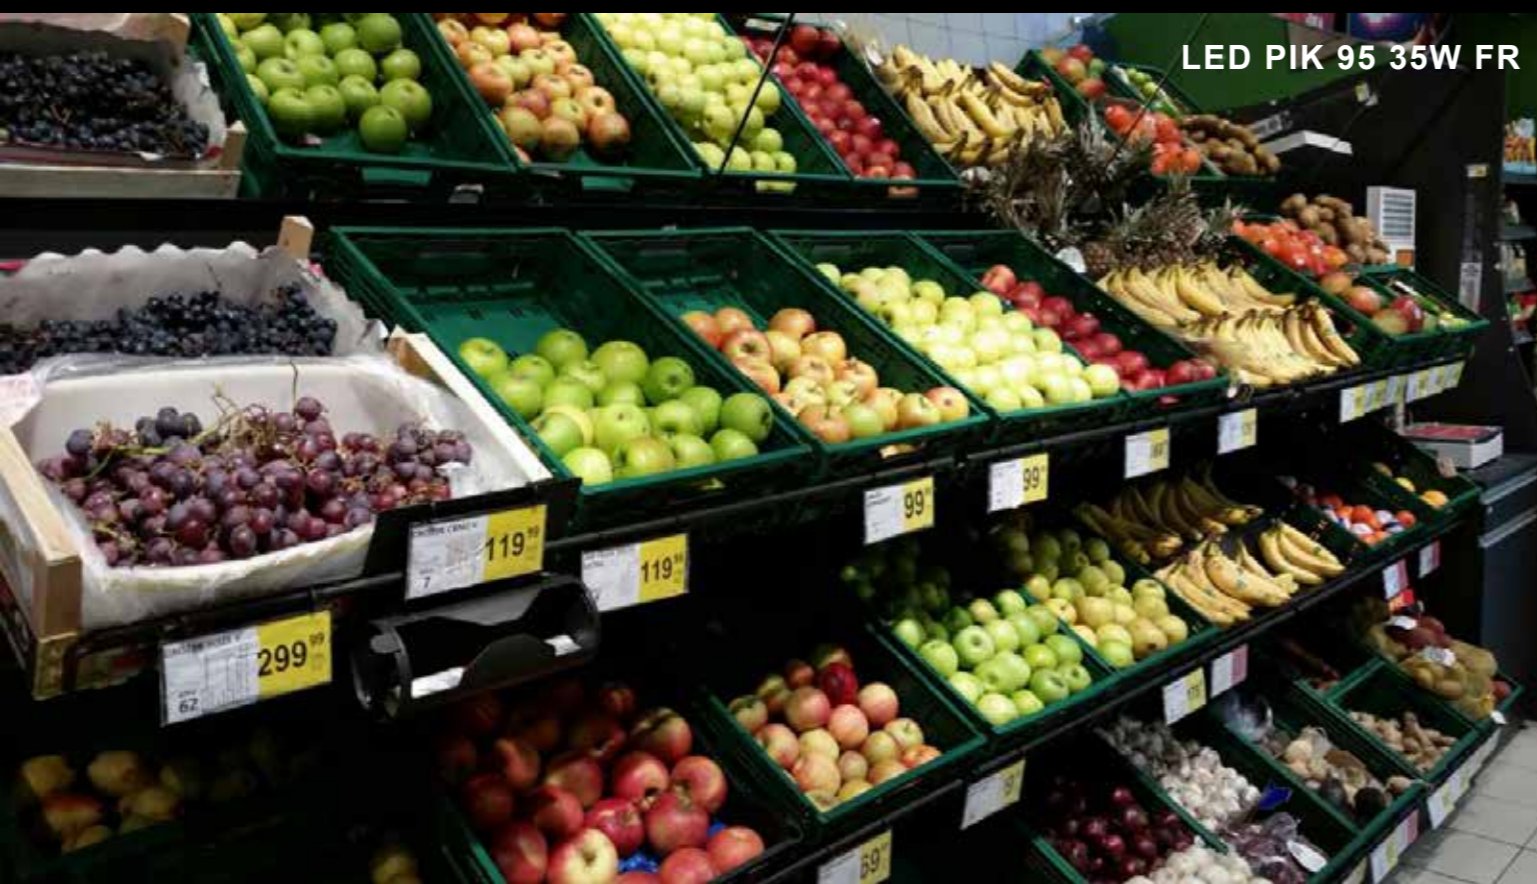

LED PIK 95 35W FR




LED PIK 95 35W MT



LED PIK 95 35W MT (meso) / BR (hleb i peciva) / FR (voće i povrće)

1. Okrugla ugradna svetiljka sa specijalnom COB LED diodom snage 35W.
2. Svetiljka je fiksna. Odsijač od polikarbonata sa vakuumski nanesenim aluminijumom visoke čistoće.
3. Kućište svetiljke je napravljeno od aluminijuma.
4. Hladnjak "PIN heat sink" izrađen od aluminijuma AL1070.
5. Svetiljka se ugrađuje u spuštenu plafon pomoću dve torzione opruge.
6. Svetiljka je dimenzije Ø130mm h=115mm, ugradni otvor Ø115mm h_{min}=120mm. Težina svetiljke je 700g.
7. Uključenje: Standard ON/OFF, Dim. cut-off triac, Dim. 1-10V, Dim. Remote 1-100%, DALI.

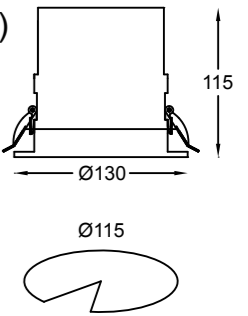

LED PIK 95 35W MT



LED PIK 95 35W BR



LED PIK 95 35W FR






LED PIK 95 35W FR



IP40


LED:	Snaga:	Temperatura boje:	Svetlosni flux:	CRI:	Ugao isijavanja:	Boja:
SHARP COB	35W	MT / 2130K	2310 lm	88	15D - 15°	bela
	35W	BR / 2390K	2765 lm	93	25D - 25°	crna
	35W	FR / 3040K	3290 lm	88	60D - 60°	siva metalik

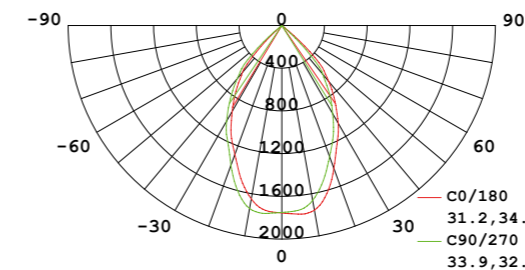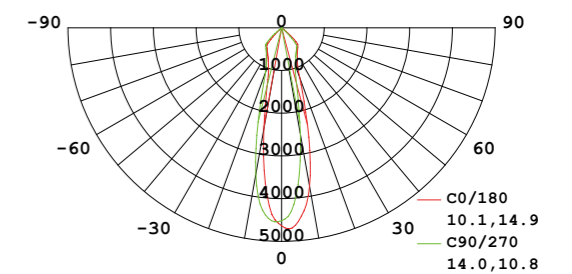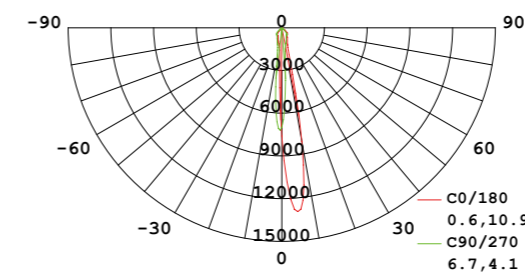






LED PIK 95 26-35-40W

1. Okrugla ugradna svetiljka sa COB LED diodom snage 26W, 35W ili 40W.
2. Svetiljka je fiksna. Odsijač od polikarbonata sa vakuumski nanesenim aluminijumom visoke čistoće.
3. Kućište svetiljke je napravljeno od aluminijuma.
4. Hladnjak "PIN heat sink" izrađen od aluminijuma AL1070.
5. Svetiljka se ugrađuje u spuštenu plafon pomoću dve torzione opruge.
6. Svetiljka je dimenzije Ø130mm h=115mm, ugradni otvor Ø115mm h_{min}=120mm. Težina svetiljke je 700g.
7. Uključenje: Standard ON/OFF, Dim. cut-off triac, Dim. 1-10V, Dim. Remote 1-100%, DALI.

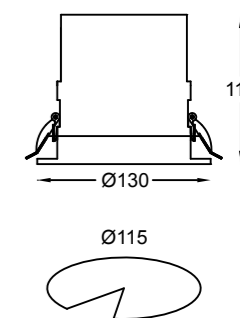

IP40

LED:	Snaga:	Temperatura boje:	Svetlosni flux:	CRI:	Ugao isijavanja:	Boja:
SHARP COB	26W	3000K	2950 lm	80	15D - 15°	bela
	26W	4000K	3100 lm	80	25D - 25°	crna
	26W	3000K	2415 lm	90	60D - 60°	siva
	26W	4000K	2525 lm	90		metalik
	35W	3000K	3800 lm	80		
	35W	4000K	4060 lm	80		
	35W	3000K	3250 lm	90		
	35W	4000K	3350 lm	90		
	40W	3000K	3800 lm	82		
	40W	4000K	4060 lm	82		

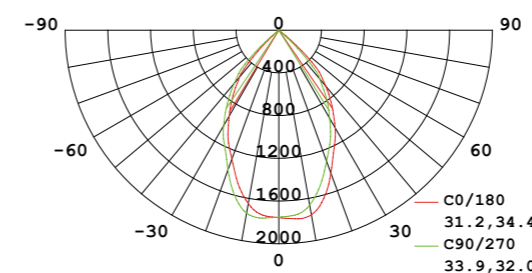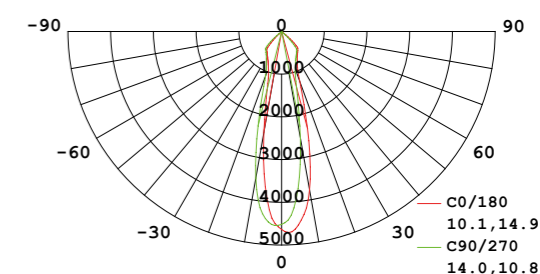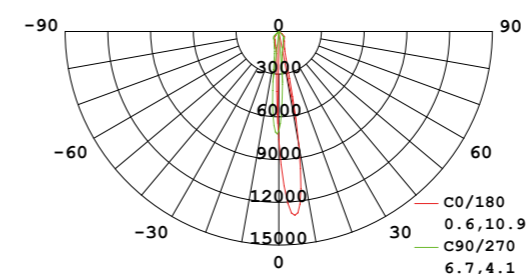

Prodavnica "Mona", Leskovac




Hotel "Radisson Blue", Beograd






LED PIK 69-DEEP 13-18W

1. Okrugla ugradna svetiljka sa COB LED diodom snage 13W ili 18W.
2. Svetiljka je fiksna. Odsijač od polikarbonata sa vakuumski nanesenim aluminijumom visoke čistoće.
3. Kućište svetiljke je napravljeno od aluminijuma.
4. Hladnjak "PIN heat sink" izrađen od aluminijuma AL1070.
5. Svetiljka se ugrađuje u spuštenu plafon pomoću dve torzione opruge.
6. Svetiljka je dimenzije Ø90mm h=87mm, ugradni otvor Ø85mm h_{min}=95mm. Težina svetiljke je 300g.
7. Uključenje: Standard ON/OFF, Dim. cut-off triac, Dim. 1-10V, Dim. Remote 1-100%, DALI.

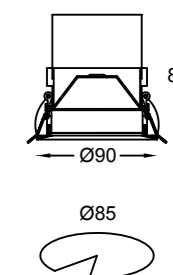


Apartmanski kompleks "Dukley Gardens", Budva

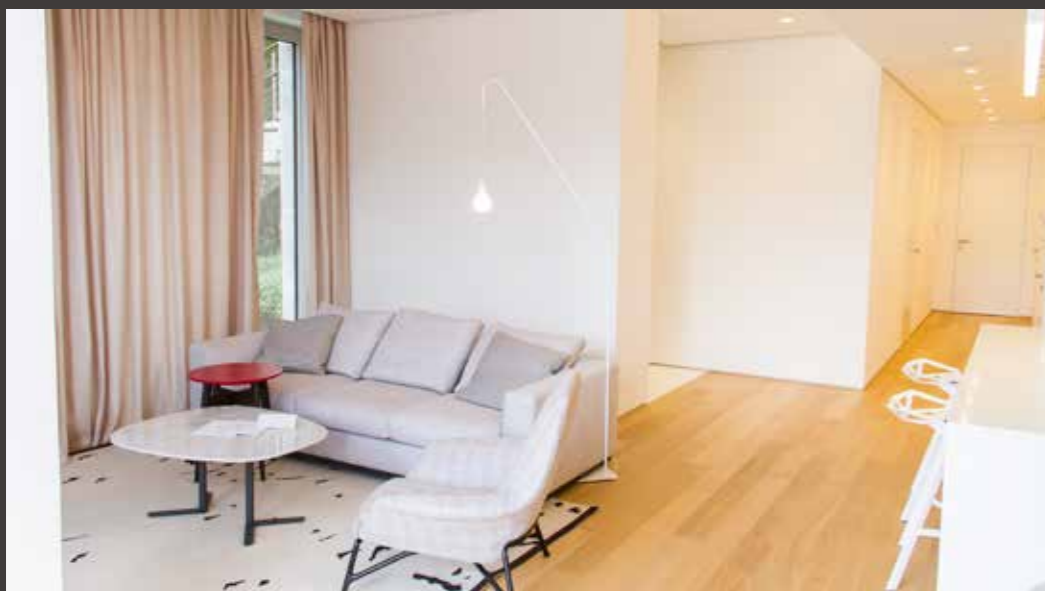

IP40

LED:	Snaga:	Temperatura boje:	Svetlosni flux:	CRI:	Ugao isijavanja:	Boja:
SHARP COB	13W	3000K	1150 lm	80	15D - 15°	bela
	13W	4000K	1230 lm	80	25D - 25°	crna
	13W	3000K	930 lm	90	40D - 40°	siva
	13W	4000K	965 lm	90	60D - 60°	metalik
	18W	3000K	1395 lm	80		
	18W	4000K	1495 lm	80		

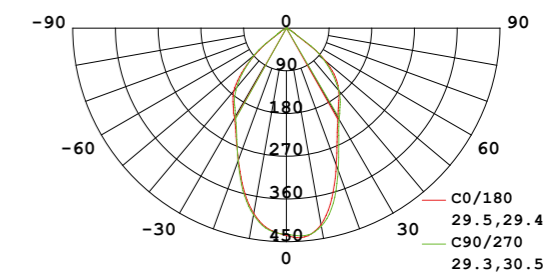




Hotel "Jump Inn", Beograd







LED PIK 50 7-10W

1. Okrugla ugradna svetiljka sa COB LED diodom snage 7W ili 10W.
2. Svetiljka je fiksna. Odsijač od polikarbonata sa vakuumski nanesenim aluminijumom visoke čistoće.
3. Kućište svetiljke je napravljeno od aluminijuma.
4. Hladnjak "PIN heat sink" izrađen od aluminijuma AL1070.
5. Svetiljka se ugrađuje u spuštenu plafon pomoću dve torzione opruge.
6. Svetiljka je dimenzije Ø80mm h=90mm, ugradni otvor Ø75mm h_{min}=95mm. Težina svetiljke je 250g.
7. Uključenje: Standard ON/OFF, Dim. cut-off triac, Dim. 1-10V, Dim. Remote 1-100%, DALI.

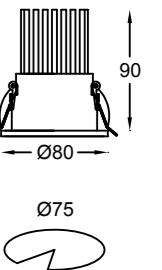

IP40

LED:	Snaga:	Temperatura boje:	Svetlosni flux:	CRI:	Ugao isijavanja:	Boja:
SHARP COB	7W	3000K	730 lm	80	15D - 15°	bela
	7W	4000K	790 lm	80	24D - 24°	crna
	7W	3000K	610 lm	90	38D - 38°	siva
	7W	4000K	645 lm	90	60D - 60°	metalik
	10W	3000K	940 lm	80		
	10W	4000K	1040 lm	80		
	10W	3000K	800 lm	90		
	10W	4000K	835 lm	90		

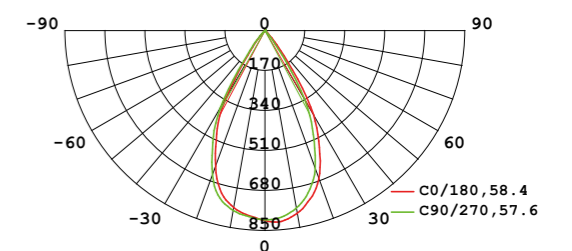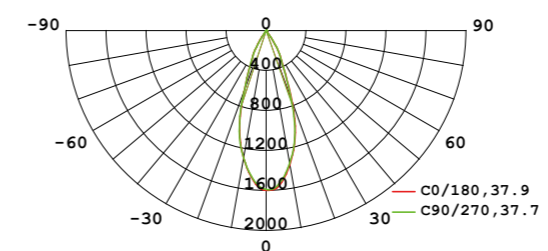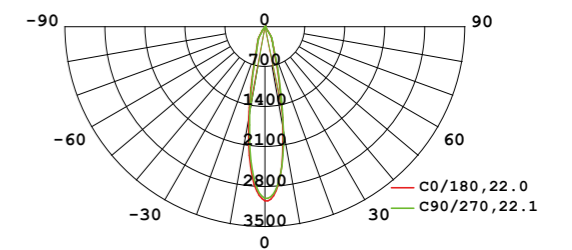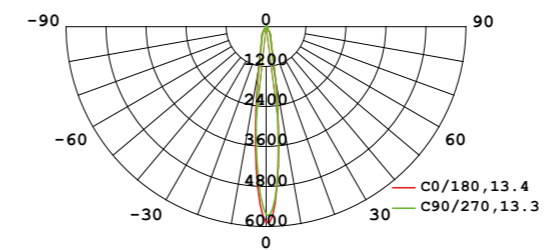


Hotel "Jump Inn", Beograd






LED PIK 50 HD IP54 7-10W

1. Okrugla ugradna svetiljka sa COB LED diodom snage 7W ili 10W.
2. Svetiljka je fiksna. Odsijač od polikarbonata sa vakuumski nanesenim aluminijumom visoke čistoće.
3. Kućište svetiljke je napravljeno od aluminijuma.
4. Hladnjak "PIN heat sink" izrađen od aluminijuma AL1070.
5. Svetiljka se ugrađuje u spuštenu plafon pomoću dve torzione opruge.
6. Svetiljka je dimenzije Ø90mm h=100mm, ugradni otvor Ø75mm h_{min}=105mm. Težina svetiljke je 300g.
7. Uključenje: Standard ON/OFF, Dim. cut-off triac, Dim. 1-10V, Dim. Remote 1-100%, DALI.

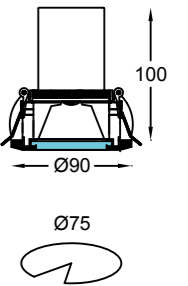

IP54


LED:	Snaga:	Temperatura boje:	Svetlosni flux:	CRI:	Ugao isijavanja:	Boja:
SHARP COB	7W	3000K	730 lm	80	15D - 15°	bela
	7W	4000K	790 lm	80	24D - 24°	crna
	7W	3000K	610 lm	90	38D - 38°	siva
	7W	4000K	645 lm	90		metalik
	10W	3000K	940 lm	80		
	10W	4000K	1040 lm	80		
	10W	3000K	800 lm	90		
	10W	4000K	835 lm	90		

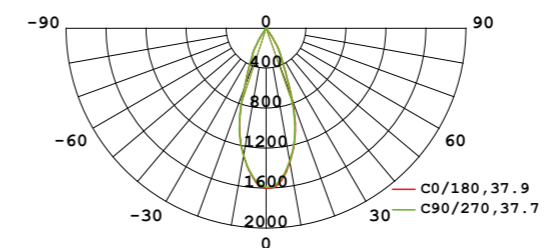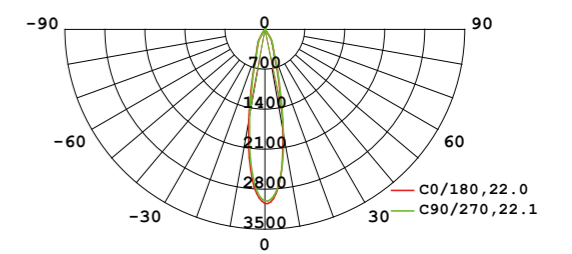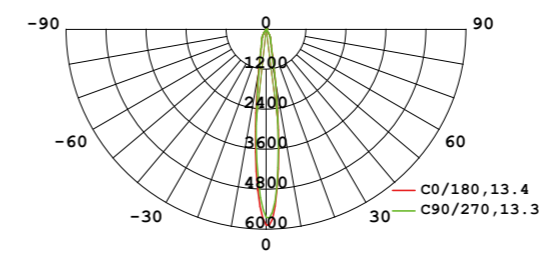



LED PIK 45 RGB+W 4x1-2W

1. Okrugla ugradna svetiljka sa CREE RGB LED diodom snage 4x1-2W.
2. Svetiljka je fiksna. Distribucija svetla se vrši pomoću sočiva.
3. Kućište svetiljke je napravljeno od aluminijuma.
4. Hladnjak "PIN heat sink" izrađen od aluminijuma AL1070.
5. Svetiljka se ugrađuje u spuštenu plafon pomoću dve torzione opruge.
6. Svetiljka je dimenzije $\text{Ø}70\text{mm}$ $h=80\text{mm}$, ugradni otvor $\text{Ø}60\text{mm}$ $h_{\text{min}}=95\text{mm}$. Težina svetiljke je 250g.
7. Uključenje: Master Control, DMX Control.

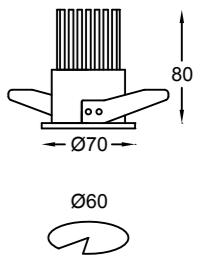

IP40

LED:	Snaga:	Temperatura boje:	Ugao isijavanja:	Boja:
CREE RGB	4 x 1-2W	RGB+W	15D - 15° 25D - 25° 40D - 40°	bela crna siva metalik




Hotel "Mona", Zlatibor






LED PIK 35 5W

1. Okrugla ugradna svetiljka sa COB LED diodom snage 5W.
2. Svetiljka je fiksna. Odsijač od polikarbonata sa vakuumski nanesenim aluminijumom visoke čistoće.
3. Kućište svetiljke je napravljeno od aluminijuma.
4. Hladnjak "PIN heat sink" izrađen od aluminijuma AL1070.
5. Svetiljka se ugrađuje u spuštenu plafon pomoću tanke čelične opruge.
6. Svetiljka je dimenzije Ø60mm h=70mm, ugradni otvor Ø50mm h_{min}=80mm. Težina svetiljke je 100g.
7. Uključenje: Standard ON/OFF, Dim. cut-off triac, Dim. 1-10V, Dim. Remote 1-100%, DALI.



IP40

LED:	Snaga:	Temperatura boje:	Svetlosni flux:	CRI:	Ugao isijavanja:	Boja:
SHARP COB	5W	3000K	420 lm	80	15D - 15°	bela
	5W	4000K	450 lm	80	24D - 24°	crna
	5W	3000K	325 lm	90	38D - 38°	siva
	5W	4000K	345 lm	90		metalik

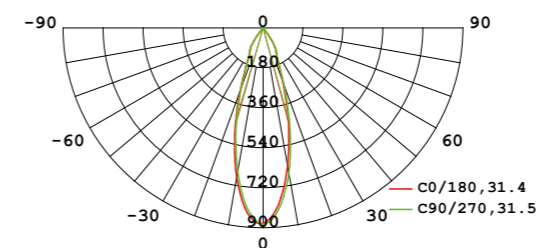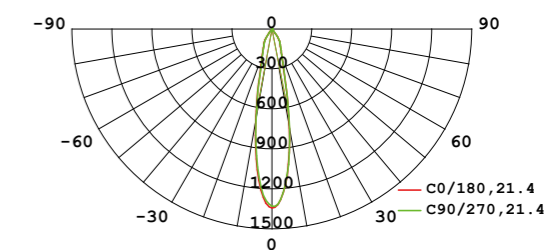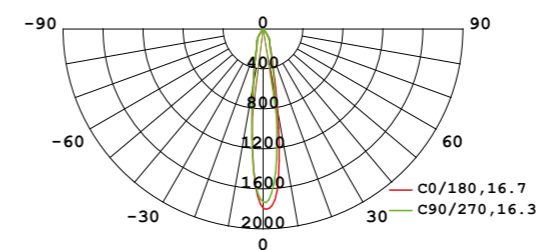












LED PIK 20 1-3W

1. Okrugla ugradna svetiljka sa CREE LED diodom snage 1-3W.
2. Svetiljka je fiksna. Distribucija svetla se vrši pomoću sočiva.
3. Kućište svetiljke je napravljeno od aluminijuma.
4. Hladnjak "PIN heat sink" izrađen od aluminijuma AL1070.
5. Svetiljka se ugrađuje u spuštenu plafon pomoću tanke čelične opruge.
6. Svetiljka je dimenzije Ø40mm h=50mm, ugradni otvor Ø35mm h_{min}=55mm. Težina svetiljke je 50g.
7. Uključenje: Standard ON/OFF, Dim. cut-off triac, Dim. 1-10V, Dim. Remote 1-100%, DALI.



IP40

LED:	Snaga:	Temperatura boje:	Svetlosni flux:	CRI:	Ugao isijavanja:	Boja:
CREE XP-E2	3W	3000K	303 lm	85	17D - 17°	bela
	3W	4000K	261 lm	85	25D - 25°	crna
					40D - 40°	siva
					60D - 60°	metalik
					80D - 80°	
					EL - eliptic	

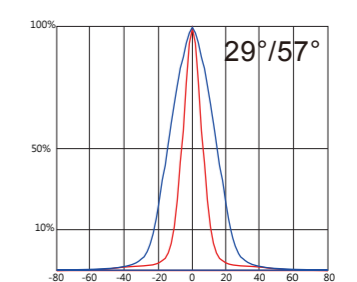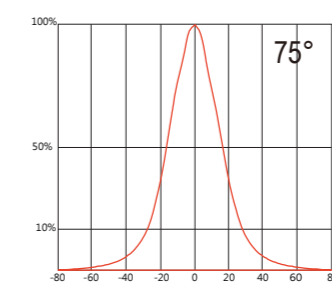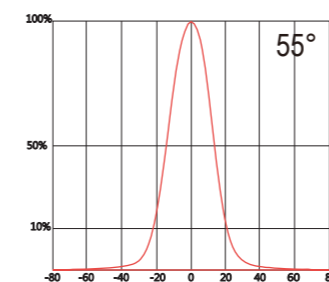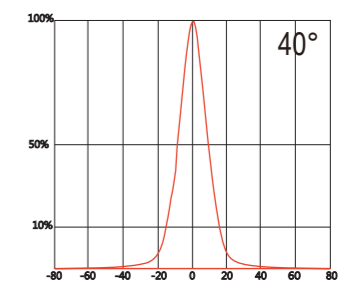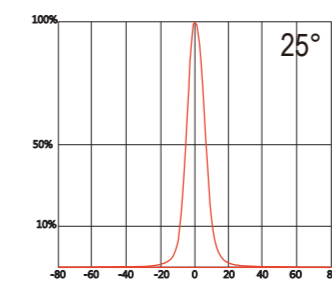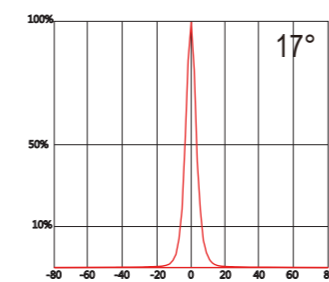






LED PIK 16 1W

1. Okrugla ugradna svetiljka sa CREE LED diodom snage 1W.
2. Svetiljka je fiksna. Distribucija svetla se vrši pomoću sočiva.
3. Kućište svetiljke je napravljeno od aluminijuma.
4. Hladnjak "PIN heat sink" izrađen od aluminijuma AL1070.
5. Svetiljka se ugrađuje u spuštenu plafon pomoću tanke čelične opruge.
6. Svetiljka je dimenzije Ø35mm h=35mm, ugradni otvor Ø30mm h_{min}=40mm. Težina svetiljke je 40g.
7. Uključenje: Standard ON/OFF, Dim. cut-off triac, Dim. 1-10V, Dim. Remote 1-100%, DALI.



IP40

LED:	Snaga:	Temperatura boje:	Svetlosni flux:	CRI:	Ugao isijavanja:	Boja:
CREE XP-E2	1W	3000K	101 lm	85	17D - 17°	bela
	1W	4000K	87 lm	85	25D - 25°	crna
					40D - 40°	siva
					60D - 60°	metalik
					80D - 80°	
					EL - eliptic	

