

# LED AMBI

*design by* BNM



FINA TEHNO **LED**



Serija nadgradnih dekorativnih svetiljki LED AMBI 1-10W, ima višestruku primenu u prostorima gde sama svetiljka svojim dizajnom i kvalitetom svetla, njenom distribucijom i efektom, upotpunjuje ambijent i naglašava predmet koji se osvetljava.

Ova serija nadgradnih svetiljki može se koristiti za montažu na šini ili kao pojedinačna na plafon ili zid sa okruglom ili četvrtastom bazom za smeštaj odgovarajućeg drajvera.

Određeni broj svetiljki može se ugraditi na željeni profil, prema potrebi arhitekta i kupca.



Imamo tri grupe ovih svetiljki:

- LED AMBI 20 1-3W
- LED AMBI 35 5W
- LED AMBI 45 7-10W
- LED AMBI 45 RGB+W

Pribor za LED AMBI:

- Kutija sa adapterom za šinu za LED AMBI 20 i 35 (okrugla i četvrtasta)
- Kutija sa adapterom za šinu za LED AMBI 45 (okrugla i četvrtasta)
- Kutija za fiksnu montažu za LED AMBI 20 i 35 (okrugla i četvrtasta)
- Kutija za fiksnu montažu za LED AMBI 45 (okrugla i četvrtasta)
- "U" profil za smeštaj drajvera i fiksiranje reflektora









## LED AMBI 20 1-3W

1. Nadgradna okrugla pokretna svetiljka sa CREE Power LED diodom snage 1W ili 3W
2. Kućište svetiljke izrađeno od aluminijuma. Hladnjak "Pin heat sink" izrađen od aluminijuma AL1070.
3. Svetiljka se montira na plafon na šini ili sa bazom na plafon ili zid.
4. Distribucija svetla se vrši pomoću sočiva.
5. Dimenzije svetiljke: Ø\_\_mm h=\_\_mm

### IP40

LED:	Snaga:	Temperatura boje:	Svetlosni flux:	CRI:	Ugao isijavanja:	Boja:
CREE XP-E2	1W	3000K	87 lm	85	17D - 17°	bela
	1W	4000K	101 lm	85	25D - 25°	crna
	1W	5000K	106 lm	85	40D - 40°	siva
	1W	crvena, zelena, plava, žuta			60D - 60°	metalik
	3W	3000K	261 lm	85	80D - 80°	
	3W	4000K	303 lm	85		
	3W	4000K	318 lm	85		
	3W	crvena, zelena, plava, žuta				

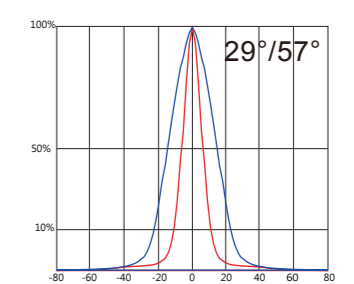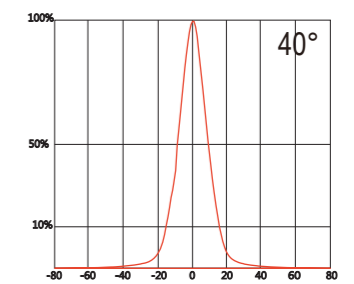






## LED AMBI 35 5W

1. Nadgradna okrugla pokretna svetiljka sa COB LED diodom snage 5W.
2. Kućište svetiljke izrađeno od aluminijuma. Hladnjak "Pin heat sink" izrađen od aluminijuma AL1070.
3. Svetiljka se montira na plafon na šini ili sa bazom na plafon ili zid.
4. Distribucija svetla vrši se preko odsijača od polikarbonata sa vakuumski nanesenim aluminijumom visoke čistoće.
5. Dimenzije svetiljke: Ø\_\_mm h=\_\_mm

### IP40

LED:	Snaga:	Temperatura boje:	Svetlosni flux:	CRI:	Ugao isijavanja:	Boja:
SHARP COB	5W	3000K	420 lm	80	15D - 15°	bela
	5W	4000K	450 lm	80	24D - 24°	crna
	5W	3000K	325 lm	90	38D - 38°	siva
	5W	4000K	345 lm	90		metalik

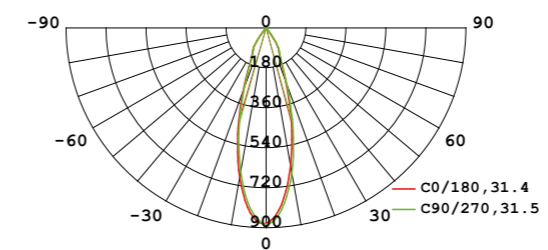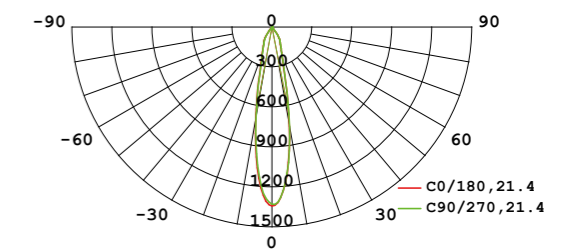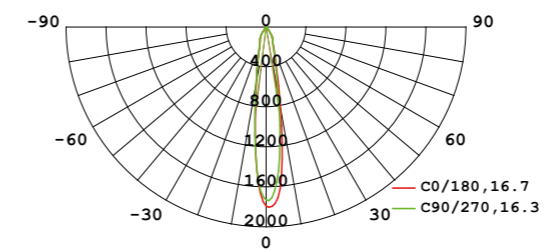



## LED AMBI 45 7-10W

1. Nadgradna okrugla pokretna svetiljka sa Sharp COB LED diodom snage 7W ili 10W.
2. Kućište svetiljke izrađeno od aluminijuma. Hladnjak "Pin heat sink" izrađen od aluminijuma AL1070.
3. Svetiljka je ofarbana epoksidnom farbom, četiri osnovne boje, na temperaturi od 180°C.
4. Svetiljka se montira na plafon na šini ili sa bazom na plafon ili zid.
5. Svetiljka je pokretna u dve ose.
6. Distribucija svetla vrši se preko odsijača od polikarbonata sa vakuumski nanesenim aluminijumom visoke čistoće.
7. Dimenzije svetiljke: Ø\_\_mm h=\_\_mm
8. Uključenje: Standard ON/OFF, Dim. cut-off triac, Dim. 1-10V, Dim. Remote 1-100%, DALI.

### IP40

LED:	Snaga:	Temperatura boje:	Svetlosni flux:	CRI:	Ugao isijavanja:	Boja:
SHARP COB	7W	3000K	730 lm	80	15D - 15°	bela
	7W	4000K	790 lm	80	24D - 24°	crna
	7W	3000K	610 lm	90	38D - 38°	siva
	7W	4000K	645 lm	90	60D - 60°	metalik
	10W	3000K	940 lm	80		
	10W	4000K	1040 lm	80		
	10W	3000K	800 lm	90		
	10W	4000K	835 lm	90		

