



FINA TEHNO **LED**

LED SVETILJKE

ZA SUPERMARKETE




SHUTTLE-L 95 35W






### SHUTTLE-L 95 35W MT (meso) / BR (hleb i peciva) / FR (voće i povrće)

1. Kućište od visokokvalitetnog aluminijuma zaštićeno epoksidnom bojom u prahu na temperaturi od 180°C.
2. Reflektor sa visokom refleksijom pomoću vakumski nanesenog aluminijuma.
3. Horizontalno okretanje 355°, vertikalno okretanje 180°.
4. Dve verzije: SHUTTLE-L za šinsku montažu i SHUTTLE-L/F za fiksnu montažu.

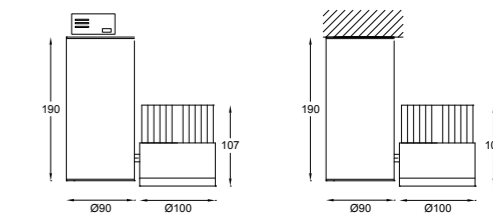

IP40

LED:	Snaga:	Temperatura boje:	Svetlosni flux:	CRI:	Ugao isijavanja:	Boja:
SHARP COB	35W	MT / 2130K	2310 lm	88	15D - 15°	bela
	35W	BR / 2390K	2765 lm	93	25D - 25°	crna
	35W	FR / 3040K	3290 lm	88	60D - 60°	siva metalik

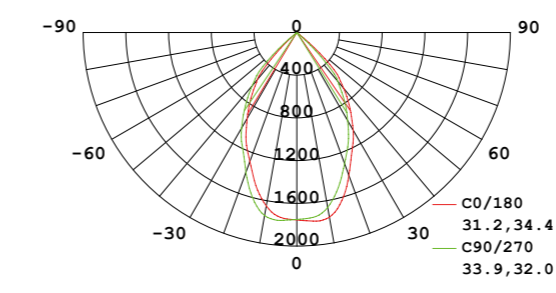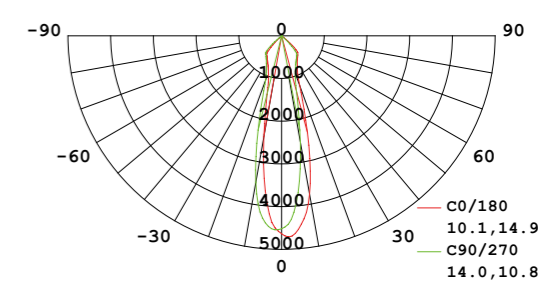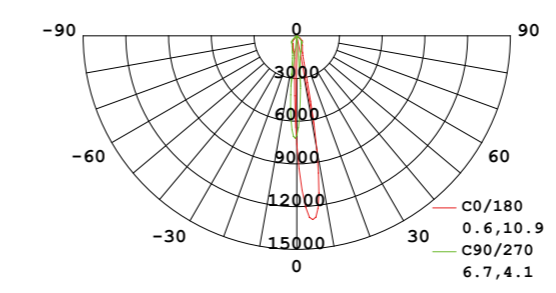




LED PIK 95 35W BR



LED PIK 95 35W BR/MT/FR



LED PIK 95 35W MT

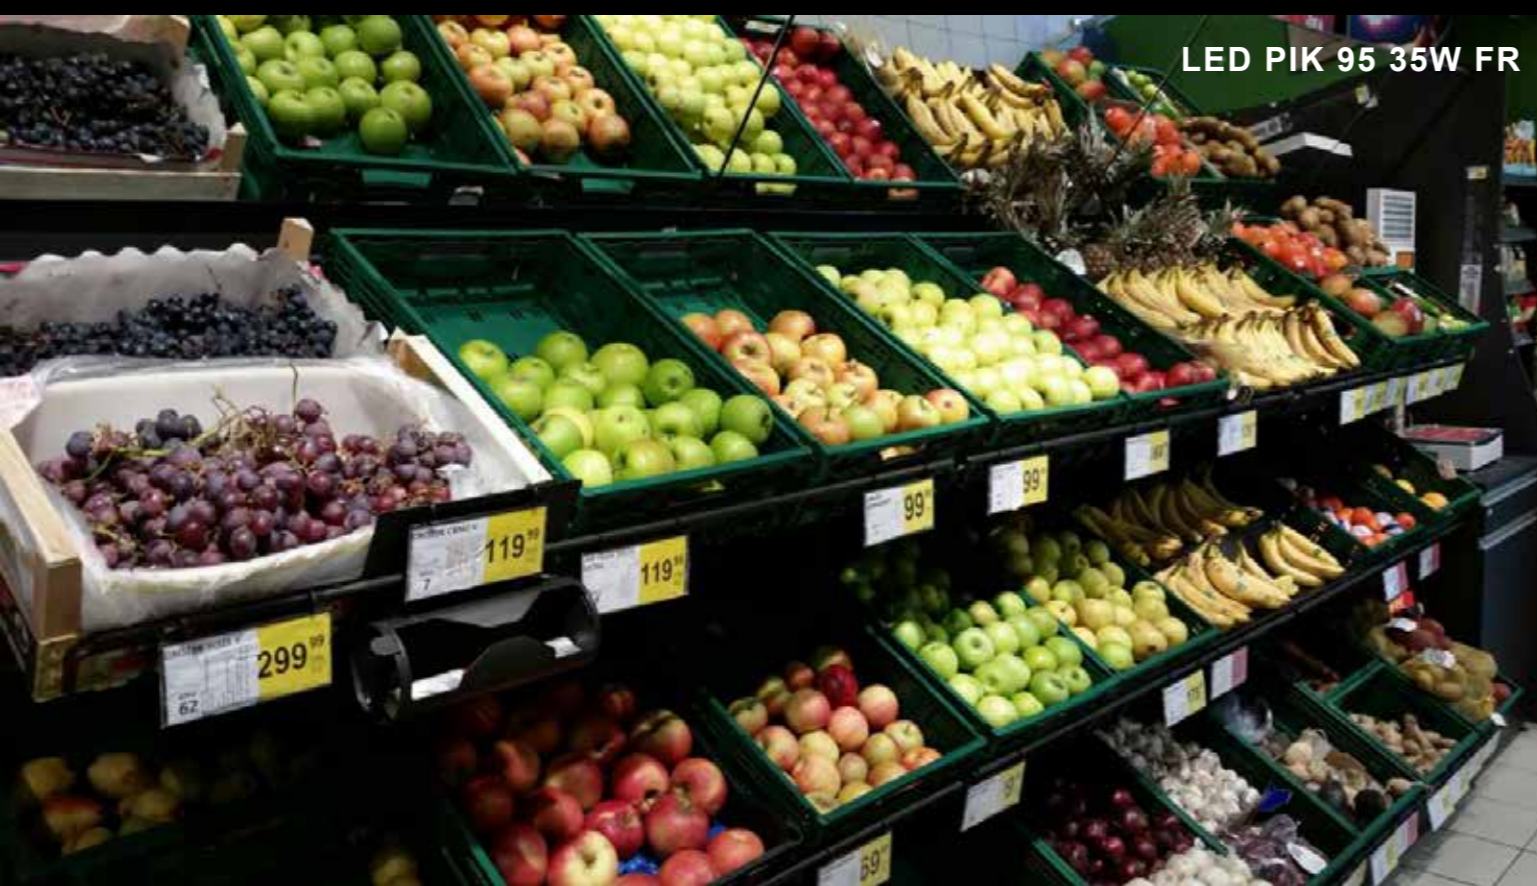

LED PIK 95 35W FR




LED PIK 95 35W MT



### LED PIK 95 35W MT (meso) / BR (hleb i peciva) / FR (voće i povrće)

1. Okrugla ugradna svetiljka sa specijalnom COB LED diodom snage 35W.
2. Svetiljka je fiksna. Odsijač od polikarbonata sa vakuumski nanesenim aluminijumom visoke čistoće.
3. Kućište svetiljke je napravljeno od aluminijuma.
4. Hladnjak "PIN heat sink" izrađen od aluminijuma AL1070.
5. Svetiljka se ugrađuje u spuštenu plafon pomoću dve torzione opruge.
6. Svetiljka je dimenzije Ø130mm h=115mm, ugradni otvor Ø115mm h<sub>min</sub>=120mm. Težina svetiljke je 700g.
7. Uključenje: Standard ON/OFF, Dim. cut-off triac, Dim. 1-10V, Dim. Remote 1-100%, DALI.

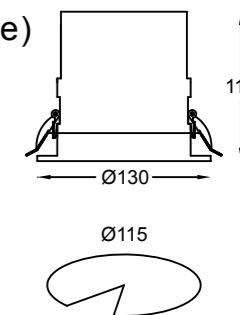

LED PIK 95 35W MT



LED PIK 95 35W BR



LED PIK 95 35W FR



LED PIK 95 35W FR



### IP40

LED:	Snaga:	Temperatura boje:	Svetlosni flux:	CRI:	Ugao isijavanja:	Boja:
SHARP COB	35W	MT / 2130K	2310 lm	88	15D - 15°	bela
	35W	BR / 2390K	2765 lm	93	25D - 25°	crna
	35W	FR / 3040K	3290 lm	88	60D - 60°	siva metalik

